




全自动智能推拉锁D100 Zigbee版 使用说明书及三包凭证


产品介绍

Aqara全自动智能推拉锁D100是一款支持指纹、密码、手机蓝牙、NFC和钥匙等多种开锁方式的全自动智能门锁，通过集成全自动锁体，可实现一触即开（自动解锁），关门即走（自动上锁）的全自动开关门功能。该门锁具备门锁状态检测、低电量提醒、撬锁告警、试错告警等功能，同时已接入Aqara Home和Apple HomeKit智能家居生态平台，可配合其他Aqara或HomeKit智能设备，实现智能联动控制和告警等丰富的智能家居应用功能。

*远程接收异常报警、远程查看开锁记录、智能联动、离家模式等相关功能，需搭配具备网关功能的设备使用。

*中文说明书仅在中國大陸地区销售使用。

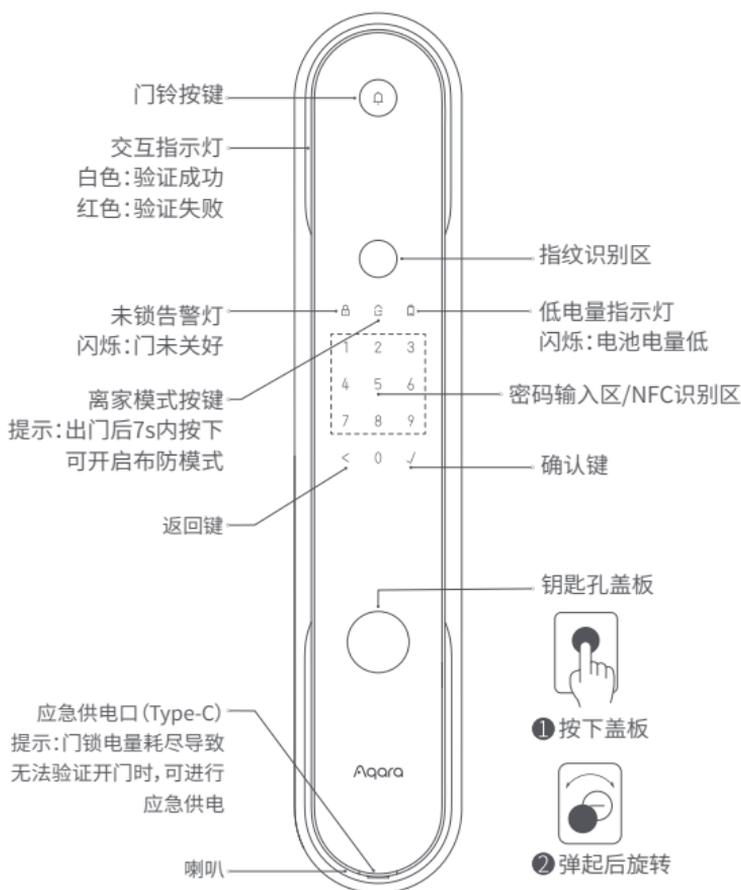

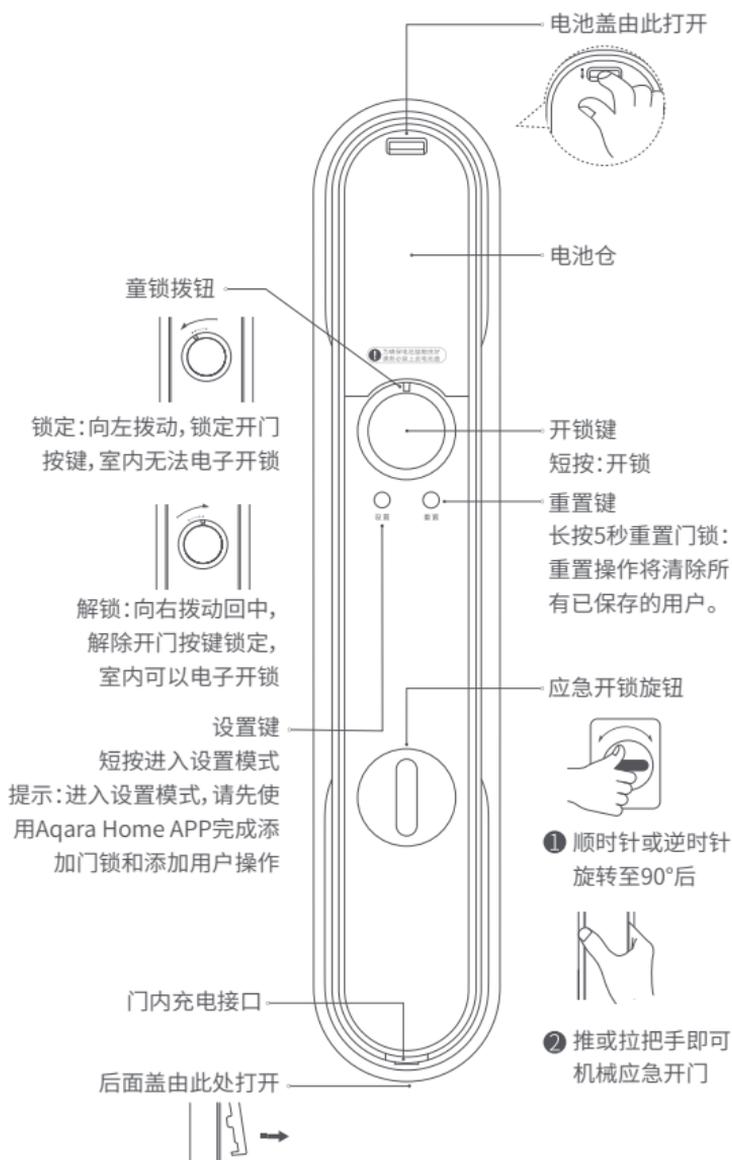

门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描下方二维码预约安装服务或咨询客服。



扫码预约安装服务，或查看电子说明书


使用准备

① 请打开电池盖，装入锂电池。

⚠ 电池电量低时，请及时更换，否则电量耗尽，将导致无法验证开门（此时可以插入Type-C应急供电或通过机械钥匙开门）。

② 长按重置键5秒，听到语音提示后松开，重置完成。

注意：重置成功后用户为空，门锁无法正常上锁，请尽快依照本说明完成门锁设置。

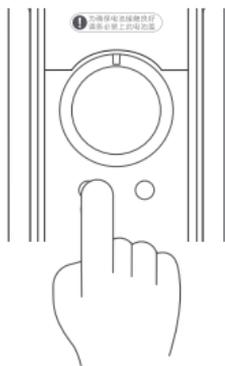

长按5秒，听到语音提示后松开

快速设置

① 连接Aqara Home APP

扫描二维码,或在应用商店搜索“Aqara Home APP”下载并安装;
打开APP首页,在页面右上角点击“+”,根据APP提示方式添加设备。



提示: 门锁添加成功后,将自动尝试连接账号下的网关设备,无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10m,墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

② 添加用户

进入门锁设备页面,按照APP提示添加首个用户(默认为管理员)。

注意: 未添加用户状态下,门锁无法正常上锁。

③ 添加HomeKit (对于iOS用户)

在门锁首次通电后,使用iOS系统内的“家庭”APP,点击右上角“+”选择“添加配件”或者打开Aqara Home APP,门锁详情页内设置中通用设置栏下的“绑定HomeKit”,根据提示扫描或者手动输入HomeKit设置代码(打开室内门锁电池盖,即可看见HomeKit设置代码),根据提示,完成添加操作。HomeKit目前仅支持开锁/关锁和进行智能联动设置。

用户须知

- 1、本产品为支持Apple HomeKit的配件,若您欲远程访问此产品或设置自动化场景,需要使用Apple TV(第4代且安装tvOS 12.0或更高版本),或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)或HomePod作为家居中枢,并搭配iPod、iPhone或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)使用。
- 2、本产品与iPhone、iPad、Apple TV及HomePod之间的通讯受HomeKit技术保护。

3. 标示有Works with Apple HomeKit标记, 意味着本电子配件产品专门为连线至iPod touch、iPhone或iPad所设计, 并已通过MFi认证, 以符合Apple的性能标准。Apple不对此产品的操作或符合安全性及其他监管单位之安规标准负责。
4. Apple, HomeKit, HomePod, iPad, Apple TV及iPhone 商标为Apple Inc.注册所拥有, 注册于美国或其他国家。



日常使用

验证成功: 交互指示灯条白色渐变, 非静音状态下伴有成功音效提示;

验证失败: 交互指示灯条红色闪烁, 非静音状态下伴有失败音效提示。

1、指纹开锁



- ① 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区;
- ② 验证成功后, 推或拉把手即可开门。

2、密码开锁



- ① 输入添加过的密码, 按确认键;
- ② 验证成功后, 推或拉把手即可开门。


3、应急钥匙开锁



- ① 按下应急钥匙孔盖板;
- ② 盖板弹起后旋转;
- ③ 插入钥匙, 旋转钥匙开锁。

注意: 请勿将应急钥匙锁在屋内, 应选择安全且可获取的地方妥善保管, 以便在极端情况下使用。


4、室内开锁

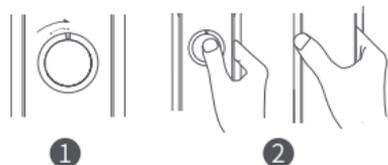

- ① 将童锁拨钮向右拨动,解除按键锁定
- ② 短按开门按键后,推或拉把手即可开门

5、门锁锂电池充电


拆卸电池充电:

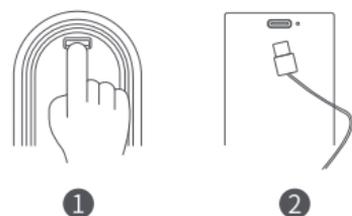

- ① 打开后面板盖后,下压电池盖拆卸开关,打开电池盖;
- ② 完全取下锂电池,使用Type-C充电线充电即可。

充电指示灯红色,正在充电中;
充电指示灯绿色,电量已充满。

门上直接充电:





- ① 将Type-C充电线接至室内后面板,可直接为门锁电池进行充电。

注意: 请使用5V/2A的充电器进行充电,超过此输入参数可能会导致电池损坏或发生危险。

免责声明: 不按说明使用导致电池损坏、漏电或发生火灾危险,本公司不承担任何法律责任。

了解更多使用说明及产品信息,请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码,或按照APP引导、帮助进行操作。

注意事项: 开门时注意夹手

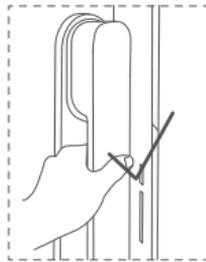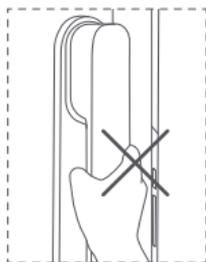

本地设置模式

短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：

- 添加/删除普通用户；
- 设置门锁音量；
- HomeKit重置绑定；
- 设置门锁语音语言（支持中/英/俄文）。

提示：进入本地设置模式，请先使用Aqara Home APP完成添加门锁、添加用户操作。

基本参数

产品名称：全自动智能推拉锁 D100 Zigbee版

产品型号：ZNMS20LM

产品尺寸：393.8*74.2*58.6mm

产品净重：4.2kg

供电方式：2480mAh锂电池(7.2V ===)、Type-C 应急供电(5V ===)

无线连接：Zigbee, Bluetooth 5.0, NFC

产品安全级别：B级 (GA 374-2019)

锁芯安全级别：C级

执行标准：GA 374-2019、GA/T 73-2015 (锁芯)

工作湿度：0~93% RH, 无冷凝

工作温度：-10°C~55°C

产品代码：DZFDL-L-B-I/ZNMS20LM

环境适应性等级：I 级 (GA 374-2019)

*本设备的型号核准代码在实物铭牌上显示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	X	O	O	O
其他内部 结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA及 其他组件	O	O	O	O	O	O
锂电池	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标, 深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修期限

自您签收次日起7日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务;

自您签收次日起8日-15日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或者维修服务;

自您签收次日起3年内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	3年
配件	锂电池	1年

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
全自动智能推拉锁 D100 Zigbee版	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、机械结构失效 3、开锁功能失效 4、按键功能失效 5、无线连接失效 6、锂电池供电失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

服务热线: 400-990-7930 (工作日10:00-18:00)

服务公众号: 微信搜索“绿米智慧生活”

服务网址: www.aqara.com/support

服务邮箱: support@aqara.com

制 造 商: 深圳绿米联创科技有限公司

地 址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

本产品相关信息查询网站: www.aqara.com